


D02

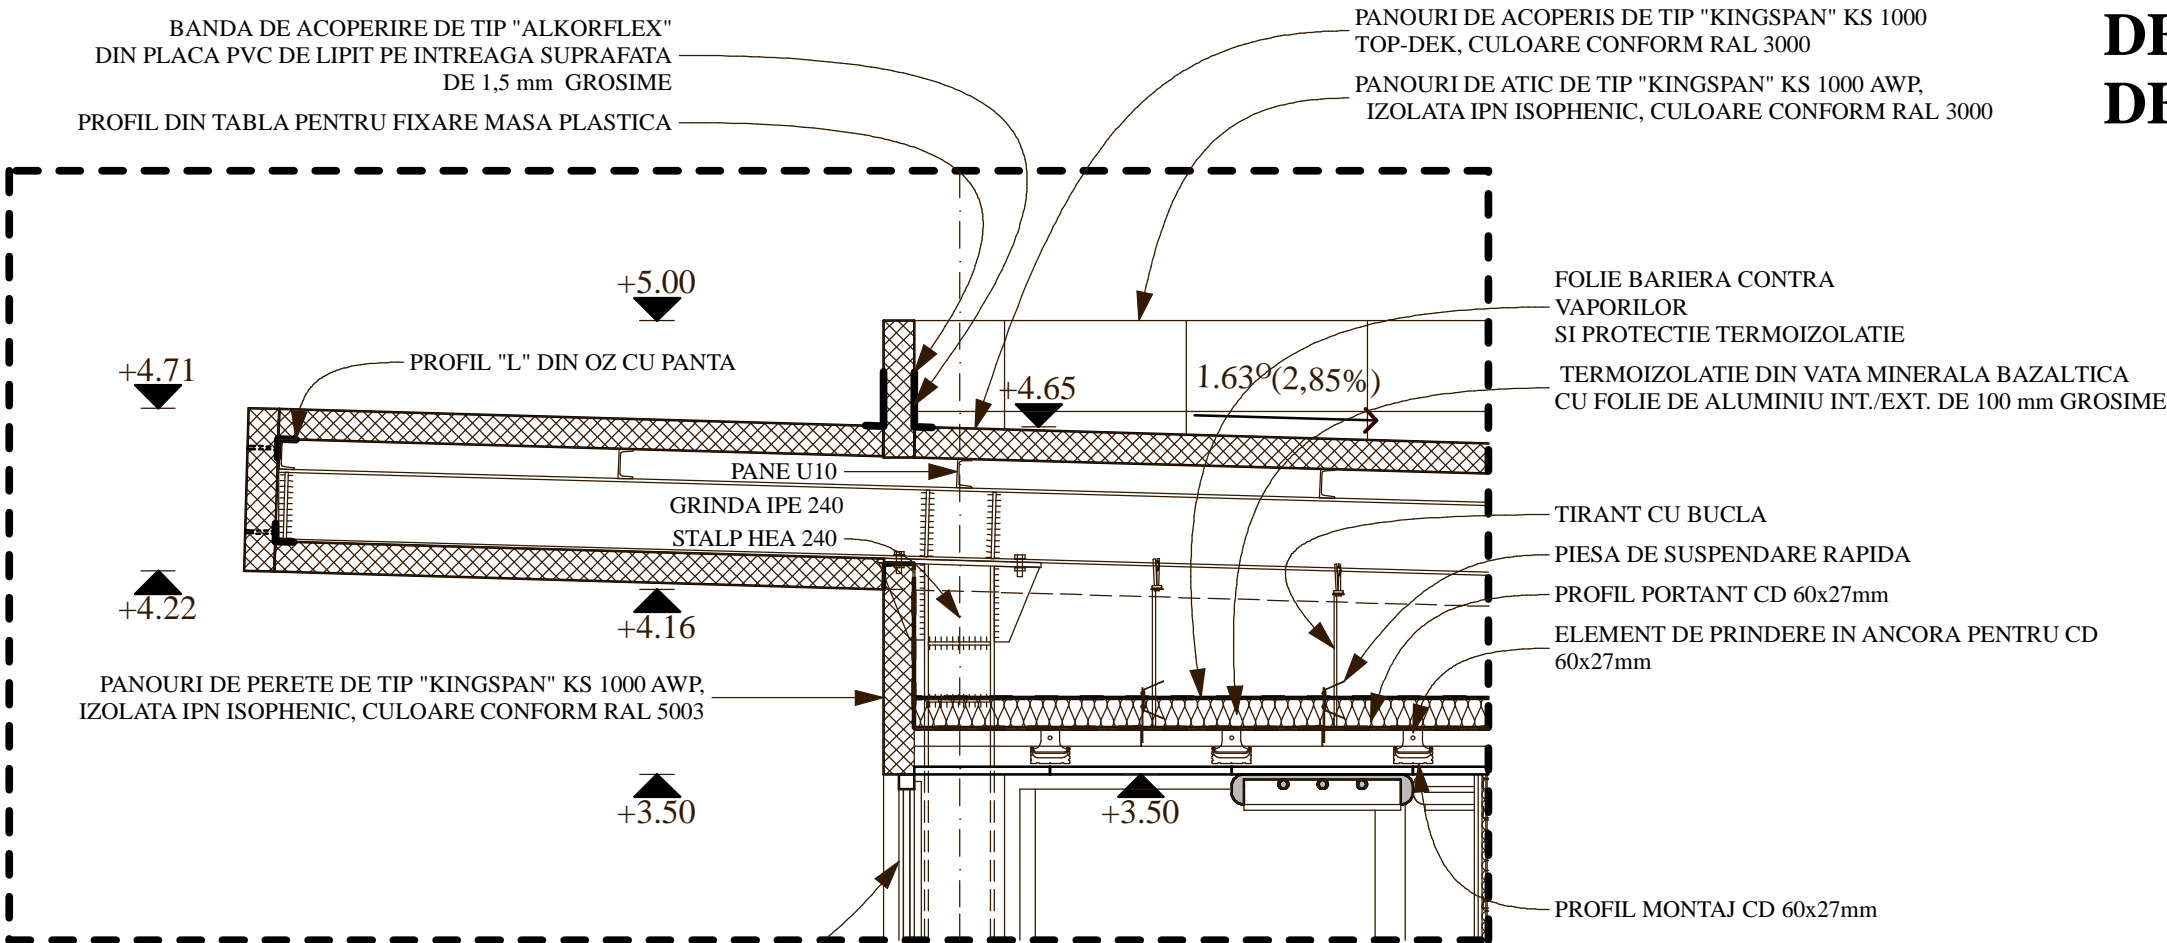

DETALIU D01
DETALIU D02
SCARA 1:25

VITRINA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO" AWS 60, CU IZOLARE TERMICA BUNA, LA DOAR 60 mm ADANCIME A PROFILULUI, CU DIFERITE ACCESORII COMPATIBILE, DESCHIDERE OSCILO-BATANTA IN UNUL SAU DOUA CANATE, FERESTRE CU LATIMI VIZIBILE INCEPAND DE LA 51 mm, PROTECTIE ANTIEFRACTIE, CULOARE CONFORM RAL 5003

USA DIN ALUMINIU DE TIP "SCHÜCO", BUNA IZOLATOARE TERMICA, ADANCIME DE CONSTRUCTIE 50 mm, BALAMA CU PRINDERE IN FALT, REGLABILA CONTINUU PE TREI DIRECTII, ORNAMENT APROAPE COPLANAR, PROTECTIE ANTIEFRACTIE CULOARE CONFORM RAL 5003


BORDURA PLACI CERAMICE ANTIDERAPANTE DE 0,7mm GROSIME - GRESIE

DOP DE BITUM

STRAT DE UZURA DIN BETON ASFALTIC BA 8 DE 3cm

FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT C12/15 DE 10cm

STRAT DE BALAST DE 10cm SR 662

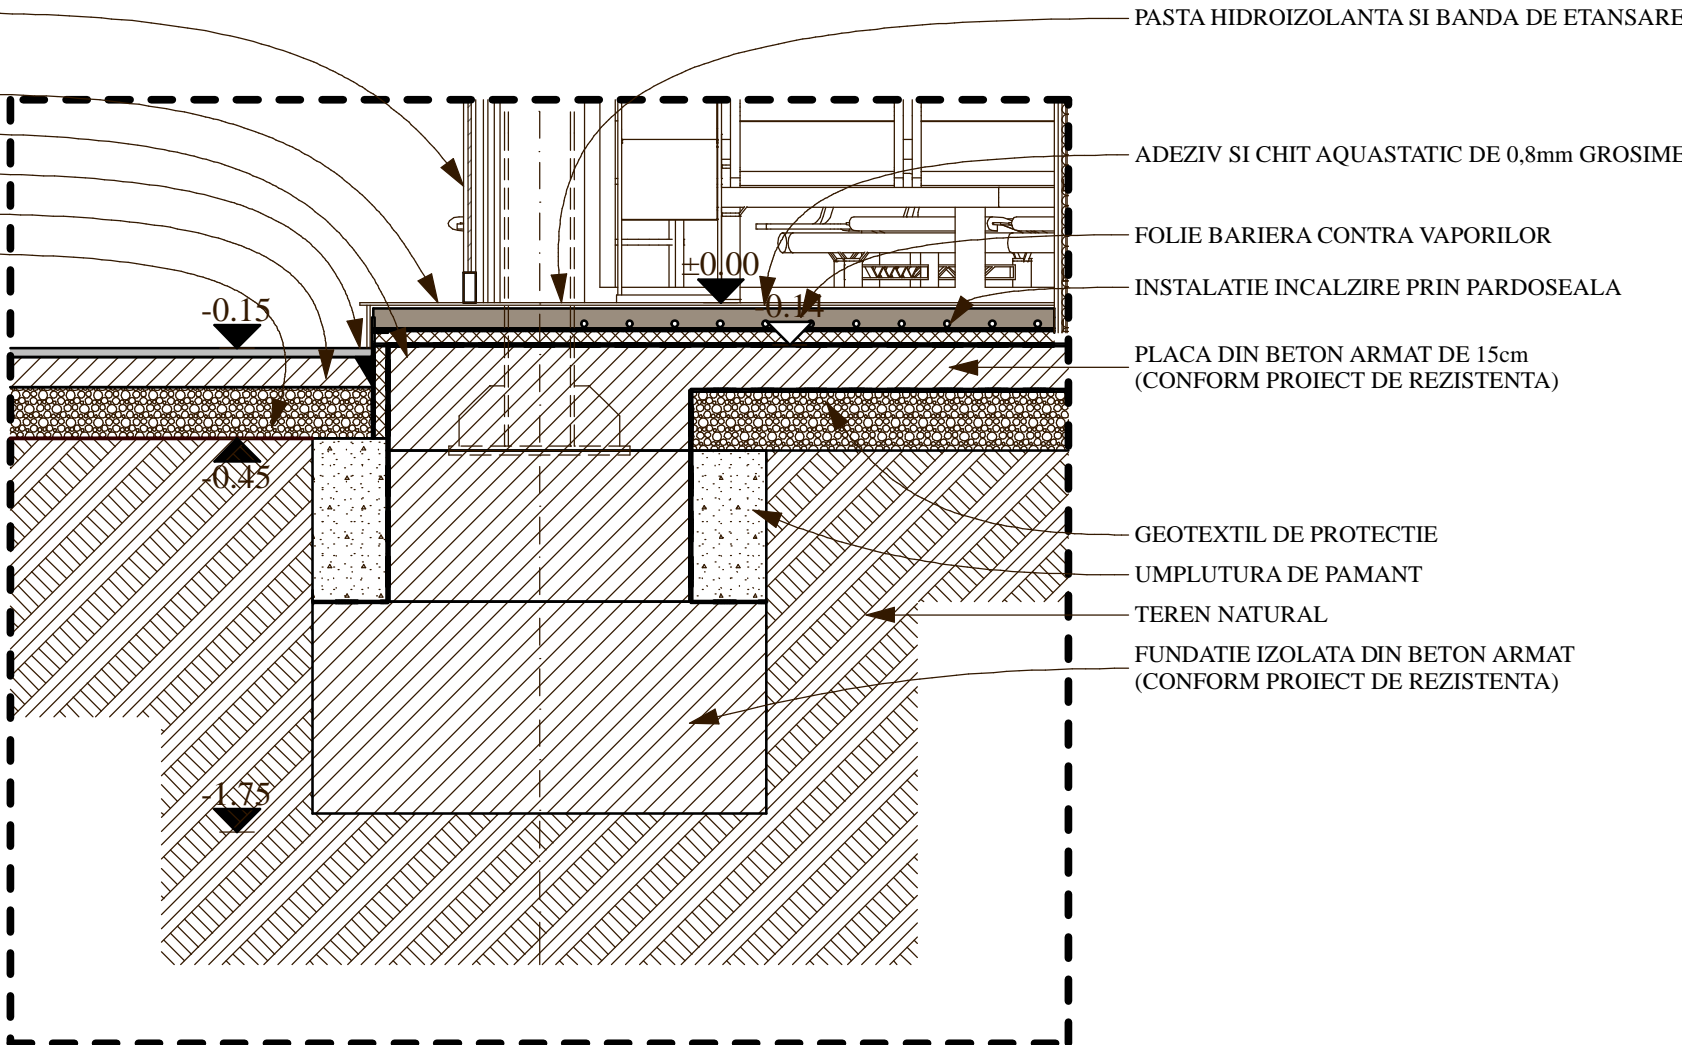

D01

NOTA:

COTA PARDOSEALA


COTA PLACA

±0.00

-0.10

NOTA:

SE VA REALIZA O PROTECTIE LA FOC A STRUCTURII METALICE CU VOPSEA TERMOSPUMANTA DE TIP "ALOREX" ANTIFOC W2, REZISTENTA LA FOC MIN. 60min., OMOLOGATA DE CATRE INSPECTORATUL GENERAL AL POMPIERILOR MILITARI

Verificator / Expert:	Nume:	Semnatura:	Cerinta:	Referat / Expertiza Nr. / Data:		
	S.C. PROIECT BIHOR S.A. RO - 410057 - Oradea Str. General Magheru, Nr. 23 ORC Nr. J 05/286/1991 CUI R67119 Tel. : 40-259/41-53-50, 41-53-51, 41-53-52 Fax. : 40-259/41-53-53 e-mail: proiect.bihor@rdsor.ro http://www.proiect-bihor.ro		Beneficiar: S.C. O.T.L. S.A. Lucrare: AMPLASARE STATIE DE TRANSBORDARE (AUTOGARA) B-DUL DECEBAL - INT. CALEA ARADULUI, MUN. ORADEA, JUD. BIHOR			
					Contr. Nr.: 15933/259/2012	
					Faza: P.T.+D.E.	
			f proiect:	arh. Hermann A. Krisztian	Scara: 1:25	DETALIU D01 DETALIU D02
oiectat:	arh. Hermann A. Krisztian	Data:				
rificat:	arh. Dalya Coloman	Ian. 2012				
7/A						